IN'TEAM

Une sphère de concentration collaborative moderne et confortable. IN'TEAM permet de réaliser facilement une zone d'intimité au milieu d'un espace de travail ouvert grâce à un traitement acoustique optimal

			A_{obj} en m²		
Fréquence	T1 en s	T2 en s	1/3 d'octave	bande d'octave	α Sabine
100 Hz	9,4	7,7	0,3		0,06
125 Hz	6,8	4,8	0,7		0,14
160 Hz	7,5	5,4	0,6	0,5	0,12
200 Hz	8,4	5,7	0,6		0,12
250 Hz	8	5	0,8		0,16
315 Hz	7,2	4,2	1,1	0,8	0,23
400 Hz	6,5	3,3	1,7		0,35
500 Hz	6,5	3,2	1,8		0,37
630 Hz	6,7	2,9	2,2	1,9	0,45
800 Hz	6,4	2,7	2,3		0,47
1000 Hz	6	2,4	2,8		0,58
1250 Hz	5,7	2,2	3,2	2,8	0,66
1600 Hz	5	2	3,5		0,72
2000 Hz	4,6	1,9	3,6		0,74
2500 Hz	4	1,7	3,8	3,6	0,78
3150 Hz	3,5	1,6	3,8		0,78
4000 Hz	2,8	1,3	4,2		0,86
5000 Hz	2,1	1,2	3,9	4	0,80

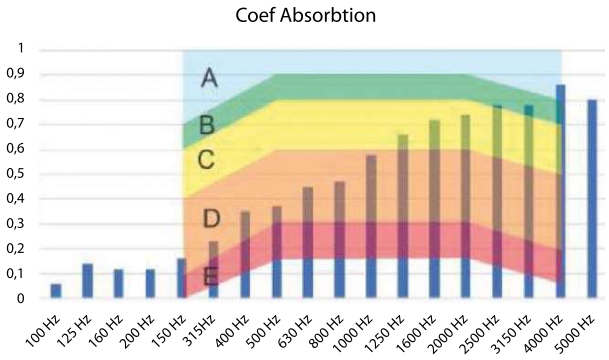

Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000HZ. Les banquettes et box IN'TEAM absorbent entre 35 et 86% de ces ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique de ces espaces (tests effectués par le laboratoire agréé FCBA, rapports d'essais disponibles sur simple demande)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux acoustiques :

- Mousse de mélamine ep.20mm revêtue de tissu 100% laine vierge
- Ces matériaux ne dégagent aucun COV, ni microfibre, ni microparticule.
- Conformité aux normes : ISO EN NF 354 (Acoustique – Mesure d'absorption) / ISO EN NF 11 654 (Evaluation de l'absorption acoustique) / ISO 9613-1 (Acoustique - Atténuation du son)
- PEFC (Label certification forestière du panneau MDF)
- Classement au feu : M1

Assise et dossier :

- Densité 40Kg/M³, ep.100mm (assise) et 128/66mm (dossier)
- Mousse Haute Résilience à Combustion Modifiée (CMHR)
- Revêtement : tissus STEP mélange classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles
- Conforme à la réglementation relative aux ERP (Etablissement Recevant du Public)

Structure :

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép.19 et 25mm contrebalancés
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs ou boitiers d'alimentation sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm)
- Assemblage par excentriques et goujons vissés dans inserts métalliques
- Densité 700Kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép.2mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5mg/m² soit inférieur à la norme E.05)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêt durablement gérées)

NUANCIER

Panneaux acoustiques

Bleu chiné

Gris chiné

Vert chartreux

Assise et dossier

STEP mélange M60011

Structure

Chêne clair-carbone

Chêne gris-carbone

What: Projet IN'TEAM
Who: Chiara et Ema
When: 18 mai
Where: La Rochelle
TENDANCES DECO 2020
Revue de Projet
Salle BUROCEAN
Mercredi 23 Janvier

IN'TEAM

PROJET
IN'TEAM

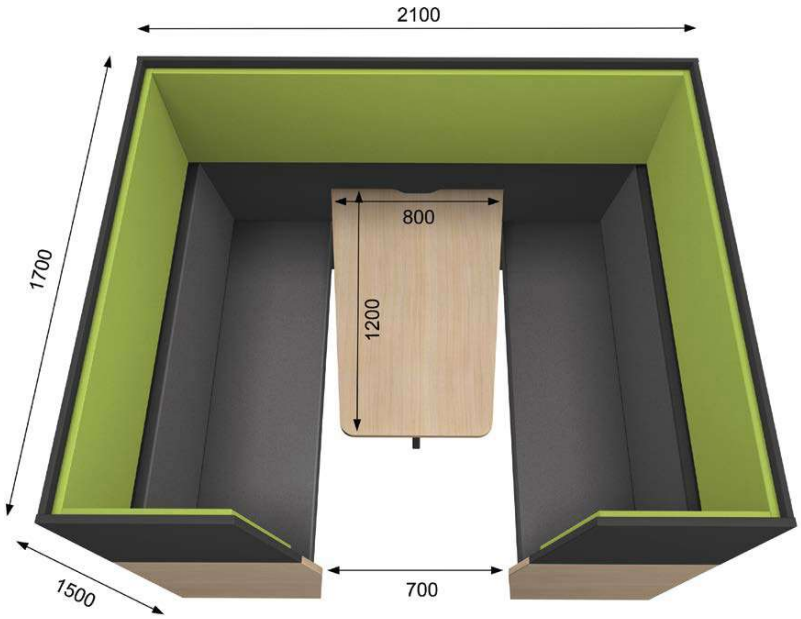
2100
1700
800
1200
1500
700

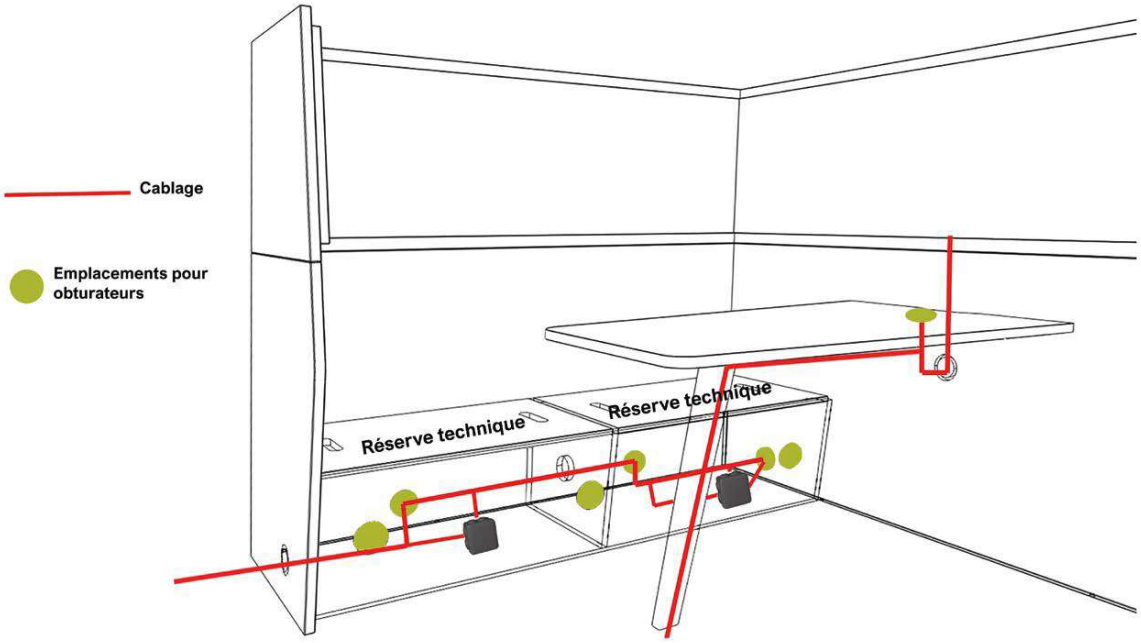
Cablage
Emplacements pour obturateurs
Réserve technique
Réserve technique

Références
Box acoustique 6 places L210xH150xP170cm avec table
IT210 + fin.

Références
Banquette acoustique 3 places L170xH150xP70
IT170 + fin.

A

B

C

D

Accessoires en acier ep.1,5mm revêtu de peinture epoxy anti-graph blanc ral 9003
Références
A/ Double patère
IT211BL
B/ Porte document A4 et double patère
IT212BL
C/ Supports pour écran jusqu'à 108cm de diagonale
IT213BL
D/ Tableau blanc effaçable à sec L80xH60cm, coulissable sur le panneau
IT214BL

Accessoires d'électrification

Obturateur passe-câble

	Aluminium	Carbone	Blanc	Chrome
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		
Carré				MQ030CH5

Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v +2 prises USB	
Coloris	Références
Blanc	VPAD060BL
Noir	VPAD060NO

Pour autres accessoires d'électrification, se reporter aux pages 142 et 143

Choix de finition

Structures \ Panneaux accoustiques	Bleu chiné	Gris chiné	Vert chartreux
Chêne clair/carbone	CCAB36	CCAG60	CCAV29
Chêne gris/carbone	NBAB36	NBAG60	NBAV29