

SIÈGES

SIÈGES

Fauteuils de direction, sièges de travail, d'accueil ou de détente,
une large gamme adaptée à chaque utilisation.
Alliance de l'ergonomie et du design, pour le confort et le bien-être au bureau.



FOCUS P.182



MASTER P.183



ACTIV P.184



ACTIV'R P.185



TEKNIK P.186



TEKNIK'R P.187



AROBASE P.188



ISO & ISO'R P.189



BONNIE P.190



CLYDE P.191



SMASH P.192



SNACKY P.193

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions
Assise : profondeur 450 mm, largeur 500 mm, hauteur 400 à 520 mm.
Dossier : hauteur 700 mm, largeur 500 mm.
- Composants
Piètement en fonte aluminium poli,
structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse.
- Densité
Assise et dossier 30 Kg/M3.
- Revêtement
Cuir pleine fleur pour assise, dossier et accoudoirs.
- Mécanisme
Basculant à axe décentré avec blocage multi-positions,
réglage de tension, système anti-retour.
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001
et environnemental ISO 14001.



RECOMMANDATIONS

Mécanisme basculant
à axe décentré.
Utilisation recommandée
≤ 6 heures.



RÉFÉRENCES

Fauteuil direction, mécanisme basculant décentré

Fauteuil de travail

FOCUS

Fauteuil visiteur sur pied luge*

VISITDIR

*vendu par 2, pas de décollisage possible. Empilable par 4

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions
Assise : profondeur 450 mm, largeur 480 mm, hauteur 380 à 520 mm.
Dossier : hauteur 650 mm, largeur 480 mm.
- Composants
Piètement en acier chromé,
structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse.
- Densité
Assise et dossier 30 Kg/M3.
- Revêtement
Croute de cuir pour assise, dossier et accoudoirs.
- Mécanisme
Basculant centré avec réglage de tension.
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001
et environnemental ISO 14001.



RÉFÉRENCES

Fauteuil direction, mécanisme basculant

Fauteuil de travail

MASTER

Fauteuil visiteur sur pied luge*

VISITDIR

*vendu par 2, pas de décollisage possible. Empilable par 4



RECOMMANDATIONS

Mécanisme basculant
centré - Utilisation
recommandée ≤ 4 heures.



INFORMATIONS TECHNIQUES ACTIV ET ACTIV'R

- **Dimensions**
Assise : profondeur 450 mm, largeur 470 mm, hauteur 380 à 520 mm.
Dossier : hauteur 570 mm (réglable en hauteur sur 63 mm par crémaillère pour ACTIV), largeur 470 mm.
- **Composants**
Piètement en nylon armé, structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse, coques en polypropylène injecté/ armature dossier en tube acier + résille portante 100% polyester pour ACTIV'R;
- **Densité**
Assise et dossier 40 Kg/M3.
- **Revêtement**
Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 30 000 cycles.
Bondai : classement non feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.
- **Mécanisme**
Synchrone premium (Donati Epron Steel) avec blocage multi-positions, réglage de tension, système anti-retour.
- **Conformité**
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.



RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone premium - Utilisation recommandée ≤ 8 heures



CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge						
Tissu Cagliari	C11	C22	C23						
	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis	
Tissu Bondai	B8033	B8010	B8078	B6003	B4011	B3005	B5004	B7032	

RÉFÉRENCES

Siège de travail mécanisme synchrone premium

Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock)	ACTIVC + fin
Tissu Bondai (délai 4 semaines)	ACTIVB + fin

Options

Paire d'accoudoirs fixes	ACCOFIX
Paire d'accoudoirs réglables	REG201
Têteière	ACCOTET
Roulettes pour sol dur (jeu de 5)	RLSD5



RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone premium - Utilisation recommandée ≤ 8 heures



CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge						
Tissu Cagliari	C11	C22	C23						
	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis	
Tissu Bondai	B8033	B8010	B8078	B6003	B4011	B3005	B5004	B7032	

RÉFÉRENCES

Siège de travail mécanisme synchrone premium

Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock) ACTAIRC + fin

Tissu Bondai (délai 4 semaines) ACTAIRB + fin

Options

Paire d'accoudoirs fixes ACCOFIX

Paire d'accoudoirs réglables REG201

Roulettes pour sol dur (jeu de 5) RLSD5



RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone.
Utilisation recommandée
≤ 7 heures.



INFORMATIONS TECHNIQUES TEKNIK ET TEKNIK'R

- **Dimensions**
Assise : profondeur 450 mm, largeur 475 mm, hauteur 400 à 520 mm.
Dossier : hauteur 500 mm réglable en hauteur sur 63 mm par crémaillère, largeur 475 mm.
- **Composants**
Piètement en nylon armé, structure assise en multiplis hêtre + mousse, coque et structure dossier en polypropylène injecté avec contreplaqué/cadre en polypropylène injecté avec résille portante 100% polyester pour TEKNIK'R.
- **Densité**
Assise et dossier 30 Kg/M3.
- **Revêtement**
Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 30 000 cycles.
Bondai : classement non feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.
- **Mécanisme**
Synchrone avec blocage multi-positions, réglage de tension, système anti-retour.
- **Conformité**
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.



CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge						
Tissu Cagliari	C11	C22	C23						
	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis	
Tissu Bondai	B8033	B8010	B8078	B6003	B4011	B3005	B5004	B7032	

RÉFÉRENCES

Siège de travail mécanisme synchrone

Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock)	TEKNIKC + fin
Tissu Bondai (délai 4 semaines)	TEKNIKB + fin

Options

Paire d'accoudoirs réglables	REG201
Roulettes pour sol dur (jeu de 5)	RLSD5



RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone.
Utilisation recommandée
≤ 7 heures.



RÉFÉRENCES

Siège de travail mécanisme synchrone

Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock)	TEKAIRC + fin
Tissu Bondai (délai 4 semaines)	TEKAIRB + fin

Options

Paire d'accoudoirs réglables	REG201
Roulettes pour sol dur (jeu de 5)	RLSD5

CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge					
Tissu Cagliari	C11	C22	C23					
	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis
Tissu Bondai	B8033	B8010	B8078	B6003	B4011	B3005	B5004	B7032



RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone.
Utilisation recommandée
≤ 7 heures.

Mécanisme contact
permanent. Utilisation
recommandée
≤ 5 heures.



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions
Assise : profondeur 420 mm, largeur 460 mm, hauteur 400 à 520 mm.
Dossier : hauteur 480 mm réglable en hauteur sur 63 mm par crémaillère, largeur 420 mm.
- Composants
Piètement en nylon armé, structure assise en multiplis hêtre + mousse, coque et structure dossier en polypropylène injecté avec contreplaqué.
- Densité
Assise et dossier 30 Kg/M3.
- Revêtement
Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 30 000 cycles.
- Mécanisme
Synchrone avec blocage multi-positions, réglage de tension, système anti-retour.
OU
Contact permanent avec blocage multi-positions.
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.1.



CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge
Tissu Cagliari	C11	C22	C23

RÉFÉRENCES

Siège de travail mécanisme contact permanent

Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock) WEBPCPC + fin

Siège de travail mécanisme synchrone

Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock) WEBSYC + fin

Options

Paire d'accoudoirs fixes WEBACO
Paire d'accoudoirs réglables WEBAREG

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions
Assise : profondeur 410 mm, largeur 470 mm, hauteur 440 mm.
Dossier : hauteur 340 mm, largeur 480 mm.
- Composants
Piètement en tube acier section 30x15mm revêtu de peinture époxy, structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse, coque en polypropylène injecté avec contreplaqué, cadre en polypropylène injecté avec résille portante 100% polyester pour ISO'R.
- Densité
Assise et dossier 25 Kg/M3.
- Revêtement
Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 30 000 cycles.
- Conformité
NF EN 176.1, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.



Chaises empilables

CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge
Tissu Cagliari	C11	C22	C23

ISO



ISO'R



RÉFÉRENCES

Chaise empilable

Dossier et assise tissu Cagliari (sur stock)

ISOC + fin

Dossier résille, assise Cagliari (sur stock)

ISAIRC + fin.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions
Assise : profondeur 380mm, largeur 395mm, hauteur 450mm.
Dossier : hauteur 390mm, largeur 350mm.
Hors tout : largeur 395mm, hauteur 850mm, profondeur 440mm.
- Composants
Structure en hêtre massif section 40x40mm, coque hêtre multiplis ep.12mm, piètement hêtre massif section 45/30x30mm munis de patins anti trace.
- Placet d'assise
Mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtu de tissu Bondaiï. Classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.



RÉFÉRENCES

Chaise coque en hêtre

Vendue par 2, pas de décollisage possible

Chaise coque en hêtre	BONNIE
Option placet d'assise tissu Bondaiï	PLBO + fin



CHOIX DE FINITION

	Anthracite	Gris clair	Bleu	Anis
Tissu Bondaiï	B8010	B8078	B6003	B7032

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions
Assise : profondeur 480mm, largeur 530mm, hauteur 420mm.
Dossier : hauteur 360mm, largeur 475mm.
Hors tout : largeur 530mm, hauteur 780mm, profondeur 620mm.
- Composants
Structure en hêtre massif section 40x40mm, coque hêtre multiplis ep.12mm, piètement hêtre massif section 45/30x30mm munis de patins anti trace.
- Placet d'assise
Mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtu de tissu Bondai. Classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.

RÉFÉRENCES

Chauffeuse coque en hêtre

Vendue par 2, pas de décollage possible

Chauffeuse coque en hêtre

CLYDE

Option placet d'assise tissu Bondai

PLCL + fin





CHOIX DE FINITION

	Anthracite	Gris clair	Bleu	Anis
Tissu Bondai	B8010	B8078	B6003	B7032

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions
Assise : profondeur 455 mm, largeur 455 mm, hauteur 445 mm.
Dossier : hauteur 345 mm, largeur 450 mm.
- Composants
Piètement en tube acier diam. 25 mm revêtu de peinture époxy et munis de patins en polyamide noir, structure en polypropylène injecté teinté dans la masse, système d'accrochage de série.
- Densité
Assise 35 Kg/M3 pour la version tissu.

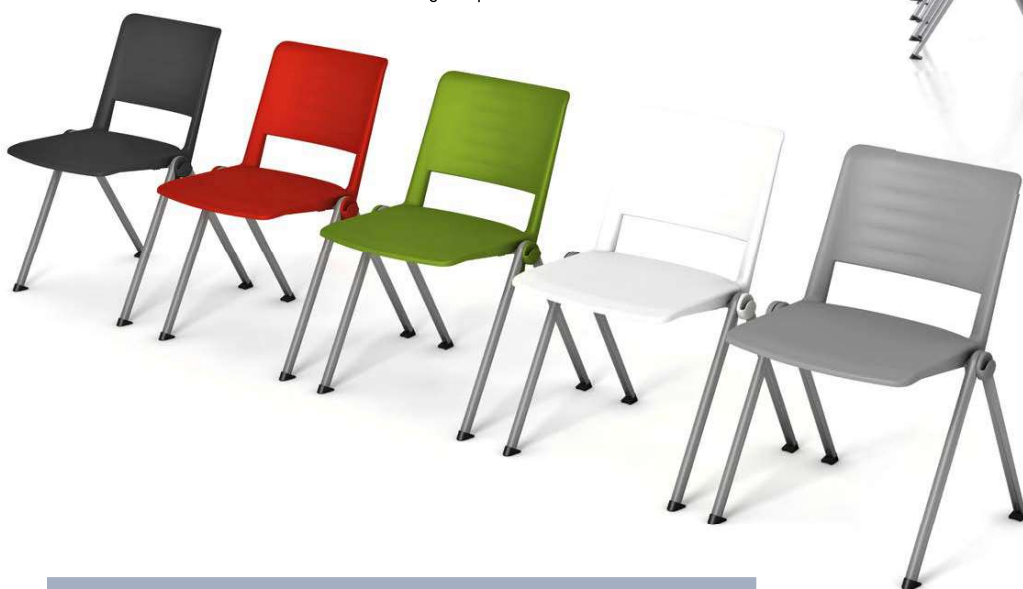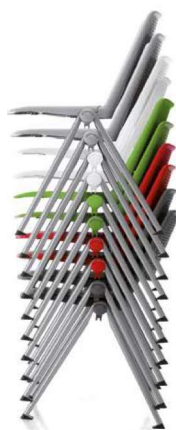

RÉFÉRENCES

Chaise empilable, dossier polypro noir, assise tissu
Vendue par 4, panachage couleur possible

Revêtement

Tissu Xtreme (délai 4 semaines) SHB021 + fin.

Chaise empilable, assise et dossier polypro
Vendue par 4, panachage couleur possible

Revêtement

Polypro noir (délai 4 semaines) SHA021

polypro blanc (délai 4 semaines) SHA022

Polypro gris (délai 4 semaines) SHA023

Polypro vert (délai 4 semaines) SHA025

Polypro rouge (délai 4 semaines) SHA026



CHOIX DE FINITION

	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis
Xtreme	B009	B172	B094	B082	B079	B076	B084	B741

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions
Assise : profondeur 400 mm, largeur 400 mm, hauteur 760 mm.
- Composants
Piètement en tube acier diam. 16 mm avec repose pied en tube diam. 10 mm chromé et munis de patins en polyamide noir, assise en polypropylène injecté teinté dans la masse.



RÉFÉRENCES

Tabouret haut (hauteur assise 76cm)

Noir (délai 4 semaines)	EAA041
Blanc (délai 4 semaines)	EAA047